

KINGSMITH WalkingPad Treadmill Návod

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom ho uschovajte na bezpečnom mieste.



Výrobca Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.

Adresa: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China

MADE IN CHINA

Model No. : *R1 Pro S*

WalkingPad

KING SMITH



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Spotrebič je určený na použitie v dialke.



NEBEZPEČENSTVO - Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom:

Ihneď po použití a pred čistením odpojte tento spotrebič z elektrickej zásuvky.



UPOZORNENIE - Aby ste znížili riziko popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

- 1) Spotrebič by sa nikdy nemal nechávať bez dozoru, keď je zapojený. Keď ho nepoužívate a pred nasadzovaním alebo vyberaním dielov, odpojte zásuvku.
 - 2) Pri používaní tohto spotrebiča deťmi, invalidmi alebo postihnutými osobami alebo v ich blízkosti je potrebný prísny dohľad.
 - 3) Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
 - 4) Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo sa poškodil alebo spadol do vody. Vráťte spotrebič do servisného strediska na dôkladnú kontrolu a opravu.
 - 5) Nenoste tento spotrebič za napájací kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť.
 - 6) Udržujte kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov.
 - 7) Nikdy nehádzajte ani nevkładajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.
 - 8) Nepoužívajte vonku.
 - 9) Nepracujte tam, kde sa používajú aerosólové (sprejové) produkty alebo kde sa podáva kyslík.
- 1 O) Ak chcete zariadenie odpojiť, otočte všetky ovládacie prvky do polohy vypnuté a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu vziať tento výrobok na ekologickú bezpečnú recykláciu.

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.


VAROVANIE: Malé deti držte vždy mimo dosahu tohto stroja. Kontakt s pohyblivým povrchom môže spôsobiť silné trecie popáleniny.

OBSAH

1. Produkt a príslušenstvo	02
2. Popis používania	03
3. Sprievodca nastavením	07
4. Naučte sa používať bežiaci pás	09
5. Ochranná známka a právne upozornenie	12
6. Bezpečnostné pokyny	13
7. Údržba a úpravy	16
8. Výmena a likvidácia	17

Pod'akovanie


Ďakujeme, že ste si vybrali bežecký pás KINGSMITH WalkingPad a ďalej označovaný ako „bežecký pás“. Vynikajúci, jednoduchý a inovatívny dizajn umožňuje kvalitné a príjemné cvičenie na horne. Tento bežecký pás je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na žiadne komerčné, lízingové alebo verejné skupinové účely.

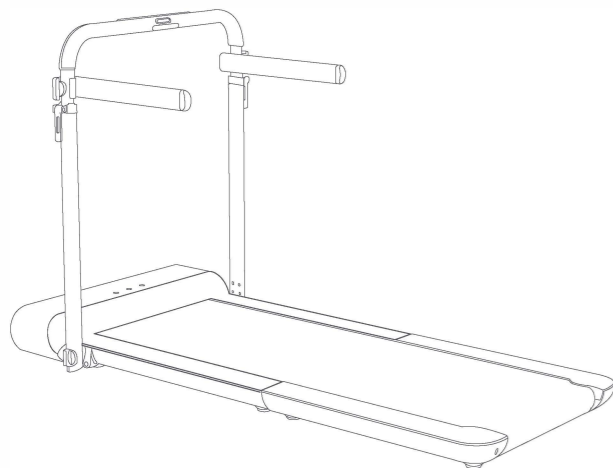

Popis	Parameter
Názov produktu	Motorizovaný bežecký pás
Model	TRR1F-H
Odporučaný vek	14 a viac rokov
Rozsah rýchlostí	Režim chôdze: 0.5-6km/h(0.5-3.7mi/h) Režim behu: 0.5-10km/h(0.5-6.2mi/h)
Bežecká plocha	440x1200 mm (17"x47")
Max zaťaženie	110 kg (240 lbs)
Frekvencia	50/60 Hz
Napájanie	220-240 v-
Výkon	918W
Hmotnosť	35.2 kg (77 lbs)
Rozložená veľkosť	1460x720x900 mm (57.5"x28"x35.5")
Zložená veľkosť	980x720x155 mm (38.5"x28"x6")
Režimy	Režim behu/ režim chôdze
Hlučnosť	65dB(A)

01. Produkt a príslušenstvo

Skontrolujte, či sú položky vo vnútri balenia úplné a neporušené. V prípade, že niektorá položka chýba alebo je rozbitá, kontaktujte predajcu.

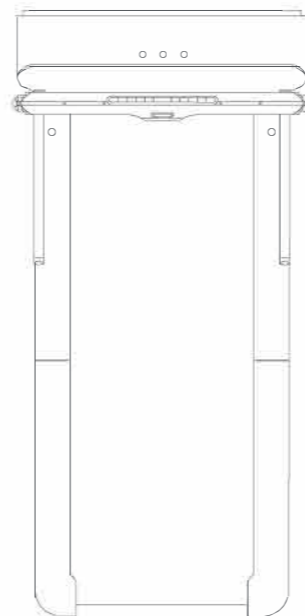

Bežecký pás

Príslušenstvo



1 x Napájacia šnúra



1 x Diaľkové ovládanie



1 x r emienok



1 x lmbusový kľúč



1 x Bezpečnostný kľúč



1 x Silikónový olej



1 x Návod



2x Rukoväte



2x Upínací gombík




2 x Podložky

02. Popis používania

1. Režim chôdze


Keď je bežiaci pás v režime chôdze, madlo je vodorovné. Maximálna rýchlosť v tomto režime je 6 km/h. V tomto režime je možné použiť manuálny (M) a automatický (A). II má obmedzenie rýchlosti na 3 km/h, keď je bežecový pás použitý ďaleko prvýkrát. Odblokovanie rýchlostného limitu 6 km/h je možné vykonať tromi spôsobmi: Dokončenie začiatocného navádzania v aplikácii KS Fit, chôdza na bežecovom páse do vzdialenosti 1 km, nastavenie obmedzenia rýchlosti na aplikácii „KS Fit“.

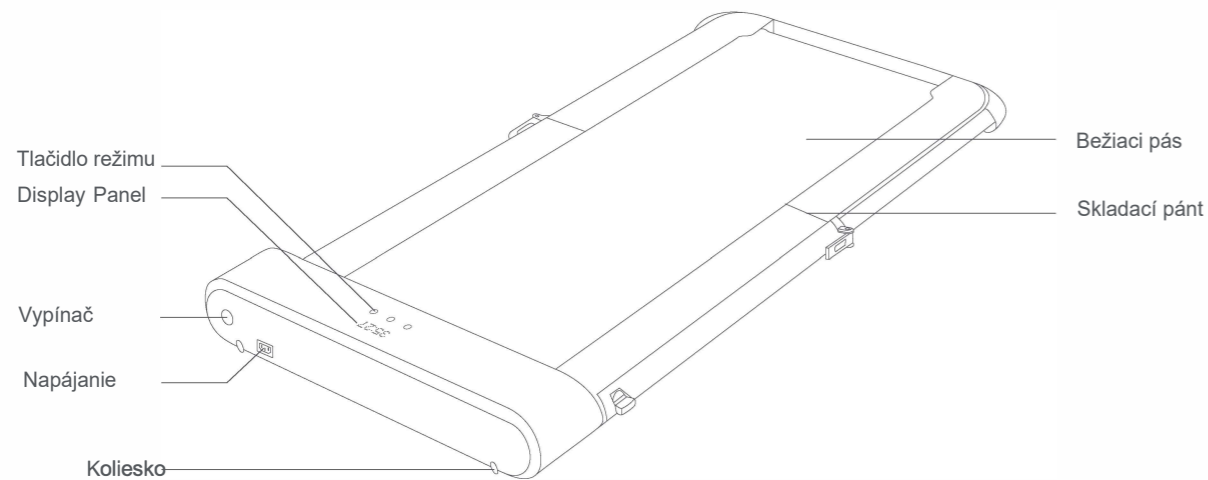

2. Režim prevádzky

Keď je bežiaci pás v prevádzkovom režime, madlo je vertikálne. Maximálna rýchlosť v tomto režime je 10 km/h. V tomto režime je možné použiť manuálny (M) režim. Ďalej z bezpečnostných dôvodov, prevádzkový režim nie je podpora automatického režimu (A).

Držiak mobilného telefónu

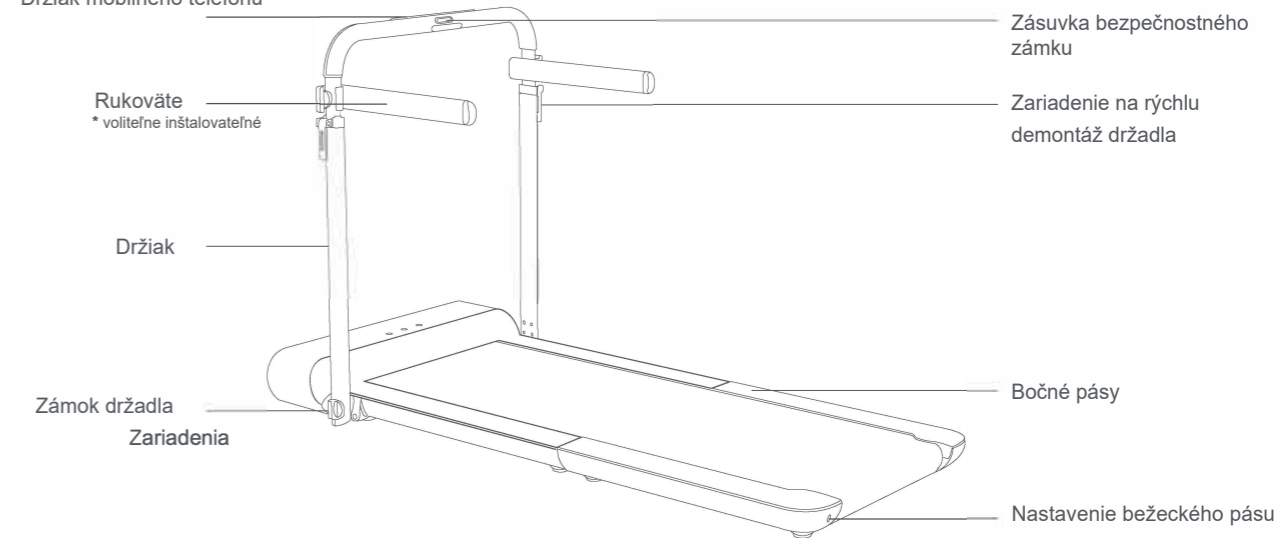

02. Popis používania

3. Funkcie displeja

TIME

Čas

KM

Vzdialenosť

SPD

Rýchlosť

STEP

Kroky

CAL

Kalórie

* Kroky a kalórie môžu byť zobrazené na paneli po nastavení v APP.

Dotykové tlačidlá



Pohotovostný režim



Manuálny režim



Automatický režim

Svetelný indikátor




Upozornenie na poruchu




Upozornenie na pripojenie


4. Diaľkové ovládanie

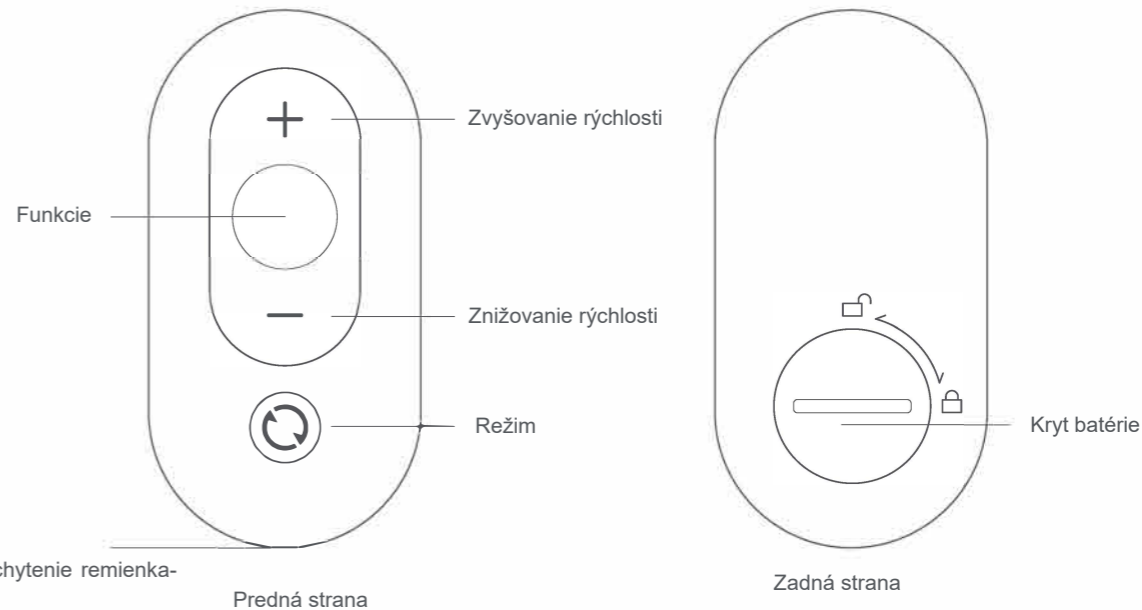


03. Sprievodca nastavením




1. Pri pohybe bežiaceho pásu sa uistite, že všetky uzamykacie zariadenia na madle sú zaistené a upevnené. Položte bežiaci pás na pevný a pevný povrch. Vyhnite sa mäkkým alebo hrubým kobercom.




3. Rozložte bežecký pás, nastavte bežecký pás na stredovej polohe pomaly rozložte ii a zatlačte nadol, aby ii úplne zapadla, alebo otočte spodnú opierku nôh na vyrovnanie.



2. Uvoľnite uzamykacie zariadenie zábradlia, zdvihnite madlo do zvislej polohy, dotiahnite uzamykacie zariadenia na oboch stranách madla.

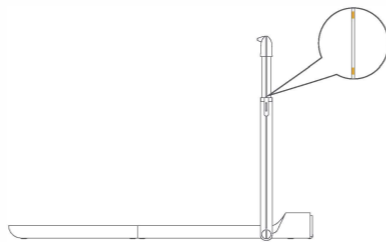


4. Zariadenie na rýchlu montáž zábradlia nastavte na a vhodnú výšku a potom zariadenie uzamknite. Žlté značky na madle sú maximálne a minimálne nastaviteľné polohy.

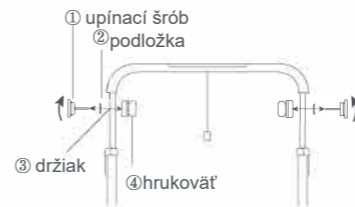

5. Ako je znázornené na obrázku, vložte ① do ②, potom zasunúť do otvoru ③ a ④. Otočte ① v smere hodinových ručičiek na zaistenie ④ a potom jemne zatrasť, aby ste to skontrolovali.
6. Držadlá sú inštalované selektívne. Pred spustením zábradlia alebo zložením bežiaceho pásu musíte odstrániť riadidlá na oboch stranách, inak dôjde k poškodeniu produktu.



7. Stiahnite si aplikáciu „KS Fit“ z obchodu Apple Store alebo Google Play Store a dokončíte inštaláciu.



6. Nainštalujte núdzový vypínač. Pripojte napájací zdroj a zapnite hlavný vypínač.



8. Otvorte aplikáciu APP a postupujte podľa pokynov pridať a pripojte bežecký pás, potom je bežecký pás pripravený na použitie.

04. Naučte sa používať bežiaci pás

1. Popis režimov



Pohotovostný režim
Indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti, motor a snímač sú zastavené.



Manuálny režim
Rozsvieti sa indikátor manuálneho režimu, rýchlosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie APP.



Automatický režim
Indikátor automatického režimu sa rozsvieti, rýchlosť je riadená automaticky pomocou inteligentného algoritmu.

2. Popis ovládania pohotovostného režimu



Pohotovostný režim
V pohotovostnom režime môžu používatelia krátko stlačiť tlačidlo režimu na diaľkovom ovládači, aby sa bežecký pás prebudil a prepol sa do predvoleného manuálneho režimu. Používatelia sa môžu tiež dotknúť ikony na paneli displeja, aby prebudili bežecký pás.
Keď sa bežecký pás nepoužíva, stlačte tlačidlo režimu na diaľkovom ovládači alebo sa dotknite ikony pohotovostného režimu na paneli displeja, čím prepnete do pohotovostného režimu.





Schéma diaľkového ovládania
Krátke stlačenie: Prepínač režimu
Dlhé stlačenie: Prepnutie do pohotovostného režimu (stav mimo prevádzky)

3. Popis ovládania manuálneho režimu (primárny režim)



Manuálny režim

V tomto režime môžu používatelia použiť diaľkové ovládanie na ovládanie bežiaceho pásu. Začiatočníkom sa odporúča použiť najskôr manuálny režim a potom, keď sa zručnosti zvýšia, použiť automatický režim.



Tlačidlo zvýšenia rýchlosti
Krátke stlačenie: Rýchlosť zvýšená o 0,5 km/h (0.3 mi/h)

Funkčné tlačidlo
Krátke stlačenie: Spustí alebo zastaví bežiaci pás

Tlačidlo na zníženie rýchlosti
Krátke stlačenie: Rýchlosť znížená o 0,5 km/h (0.3 mi/h)

Tlačidlo režimu
Krátke stlačenie: Prepne režim
Dlhé stlačenie: Prepnutie do pohotovostného režimu (nepoužíva sa)

04. Naučte sa používať bežiaci pás


4. Popis režimu automatického ovládania



Automaticky

Tento režim sa ťažko ovláda a dá sa použiť úplne bez diaľkového ovládača. Tento režim sa odporúča používať až po získaní skúseností. Na spustenie a zastavenie trenažéra použijete diaľkové ovládanie a v tomto režime je účinné tlačidlo prepínania režimu.

Poznámka: Režim automatického ovládania je dostupný len v režime chôdze.

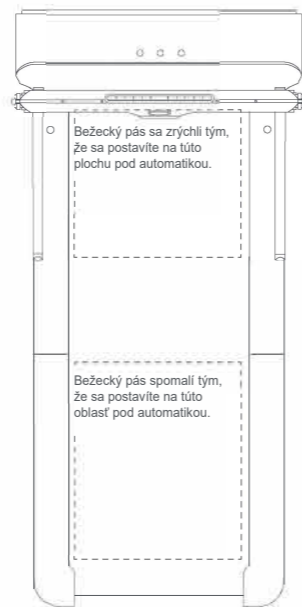

05. Ochranná známka a právne upozornenie

5. Pokyny na párovanie diaľkového ovládača

Ak diaľkový ovládač nereaguje alebo ste ho vymenili, musíte ho znova spárovať.

Spôsob párovania: Reštartujte zariadenie a stlačte tlačidlo režimu na diaľkovom ovládači na 5 sekúnd.

6. Výstražné svetlo pripojenia



Nepripojené k APP: Bude blikať

Pripojené k APP: Vypnuté

7. Výstražná kontrolka poruchy

E01: Nadprúd softvéru



E02: Hardvérový nadprúd

E03: Prehrievanie modulu 1PM

E04: Nízkonapäťová ochrana

E05: Ochrana pred vysokým napätím

E06: Ochrana proti strate fázy motora

E07: Ochrana proti otáčaniu bloku motora

E08: Porucha snímača!

E09: Motor sa nedá spustiť

E12: Nadprúdová ochrana motora

E13: Ochrana proti preťaženiu


E14: Strata Hallovhovho signálu

E15: Chyba v komunikácii!


Patenty zahrnuté v produktoch série bežeckých pásov Kingsmith WalkingPad vyrába spoločnosť Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. a vlastní ich spoločnosť. Žiadna organizácia ani jednotliviec nesmie kopírovať, distribuovať celú alebo akúkoľvek časť tejto príručky bez písomného súhlasu Kingsmith a nesmie používať tieto patenty bez povolenia.

Pri tlači tejto príručky sme do nej v rámci možností vložili rôzne funkčné popisy a pokyny. V dôsledku neustáleho zlepšovania funkcií produktu a zmien dizajnu sa však stále môžu vyskytnúť nezrovnalosti s produktmi, ktoré ste si zakúpili. Z dôvodu aktualizácie produktu sa tento návod môže líšiť od skutočného produktu, pokiaľ ide o kalórie, vzhľad atď. Pozrite si prosím skutočný produkt.


06. Bezpečnostné informácie




⚠ Vzďialenosť za bežiacim pásmo by mala byť väčšia ako 2000 mm. Môžete pevne držať madlo, aby ste si podopreli telo a odskočiť od bežiaceho pásu.




⚠ Vzďialenosť na každej strane bežecký pás by mal byť väčší ako 500 mm.



⚠ Noste prosím športovú obuv a oblečenie a pri používaní bežiaceho pásu cvičte mierne. Ak sa počas behu cítite nepríjemne, okamžite zastavte a poraďte sa s lekárom. V opačnom prípade môžete riskovať zranenia.




⚠ Odpojte napájanie kábel, keď sa nepoužíva.



⊗ Nestúpajte na prednú časť bežiaceho pásu




⊗ Pri používaní bežeckého pásu neberte so sebou domáce zvieratá.




Sila uvoľnenia ovládača: 7N
Sila uvoľnenia klipu: 18N


⚠ Pred použitím bežeckého pásu otestujte bezpečnostný zámok. Pri behu na bežiacom páse pripnite koniec bezpečnostnej zámky na oblečenie. Ak dôjde k neočakávanej situácii, vypnite bezpečnostnú poisťku, aby sa bežecký pás okamžite zastavil.




⊗ Neprevádzkujte bežiaci pás vo vlhkých alebo mokrych priestoroch, nie používajte na nerovnom teréne.



⚠ Musíte odstrániť riadidlá na oboch stranách pred spustením zábradlia alebo zložením bežeckého pásu.




⊗ Nepoužívajte bežiaci pás dozadu alebo do strán.




⚠ Starší ľudia, deti a tehotné ženy by mali byť pri používaní bežiaceho pásu opatrné.


06. Safety Instruction




⚠️ Pozor na ruky.




⚠️ Postarajte sa o svoje veci.



⊗ Neskladajte pred vypnutím.



⚠️ Bežecký pás držte vzpriamene a umiestnite ho do priestoru s opornými bodmi na oboch stranách. Uchovávajte mimo dosahu detí.



⊗ Počas prevádzky bežiaceho pásu nenastupujte a nevystupujte.

07. Údržba a úpravy

1. Vycistite bežiaci pás



- Pred čistením trenážera odpojte všetky zdroje napájania.
- Pridajte malé množstvo jemného čistiaceho prostriedku na 100% bavlnenú handričku. Čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na bežecký pás ani nepoužívajte kyslé a korozívne čistiace prostriedky.
- Neutierajte pod chodiacim pásom!
- Po určitom čase cvičenia sa na zadnej podlahe môže objaviť prach a škrvny. Je to normálne a možno to jednoducho zotrieť.

2. Vychýľujúci sa bežecký pás prešmyknutia a nápravy



- Ak bežecký pás nie je vycentrovaný: zdvihnite zadnú vychádzkovú dosku a manuálne nastavte bežecký pás (pozrite si časť Strana 7 „Sprievodca nastavením“).
- Ak sa bežecký pás stále odchyľuje, upravte ho pomocou kľúča, ktorý vám poskytne nasledujúci postup:
Bežecký pás ide doľava: otočte ľavú skrutku nastavovacieho otvoru v smere hodinových ručičiek o 1/4 otáčky.
Bežecký pás ide doprava: otočte pravú skrutku nastavovacieho otvoru v smere hodinových ručičiek o 1/4 otáčky.
Bežecký pás sa prešmykuje: otočte ľavú a pravú nastavovaciu skrutku v smere hodinových ručičiek o 1/2 otáčky súčasne. Po každom nastavení bežte so zariadením rýchlosťou 3-4 km/h (1,95-2,5 mph) na 1-2 minúty, aby ste pozorovali kalibráciu. V prípade potreby znova nastavte.
- Ak je bežecký pás príliš tesný alebo príliš voľný, ovplyvní to výkon zariadenia a poškodí bežecký pás!

3. Mazanie bežeckého pásu



- Vypnite bežecký pás a odpojte napájací kábel.
- Zdvihnite okraj vychádzkového pásu! a namažte vnútorný povrch silikónovým olejom.
- Spustite bežecký pás, aby bežal rýchlosťou 3 km/h (2 míle/h) po dobu 10-20 sekúnd.
- Na každé premazanie je potrebných 5-10 ml silikónového oleja. Nadmerné množstvo silikónového oleja môže spôsobiť pošmyknutie a ovplyvniť bežné používanie.
- Namažte vychádzkový pás! každé tri mesiace.

08. Výmena a likvidácia



Batéria obsiahnutá v tomto zariadení musí byť pred likvidáciou vybratá.

Pri výmene batérie používajte iba originálnu batériu dostupnú v našom online obchode s náhradnými dielmi. Priestor na batérie sa nachádza na zadnej strane prístroja. Otvorte priehradku odskrutkovaním skrutky v kryte pomocou vhodného skrutkovača a potom stlačte spodný koniec zaistovacej západky na konektoroch. Týmto spôsobom je možné obe strany spoja oddeliť odťahnutím.

Pri vkladaní novej batérie stlačte k sebe dva konektory a uistite sa, že západka zapadla na doraz.

Nikdy nevyhadzujte starú batériu do domového odpadu, ale iba na príslušné verejné zberné miesta. To platí aj pre batériu pokazených spotrebičov.



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré sa dajú recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o tejto záležitosti vám môže poskytnúť váš miestny úrad alebo predajca.

